


SCキャップ

1) 型式


F N型 (ナール無)



F K型 (ナール有)




R N型 (ナール無)



R K型 (ナール有)



U N型 (ナール無)



U K型 (ナール有)



うに型 (ナール有)



2) 汎用色

ゴールド艶あり



しずく



ゴールド艶あり (濃金)



純粹蜂蜜



ゴールド艶けし



黒ベタ艶けし





シルバー



ホワイト(W/B)




3) 図面、対象瓶

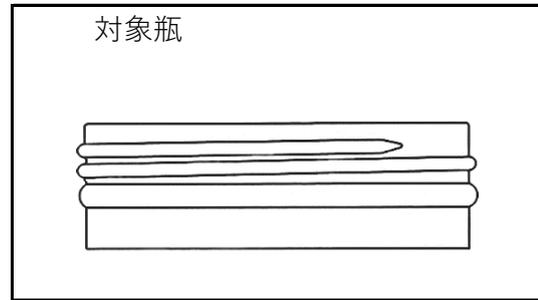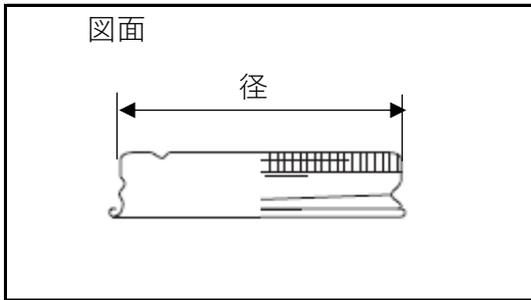

4) 汎用品リスト

表示例)

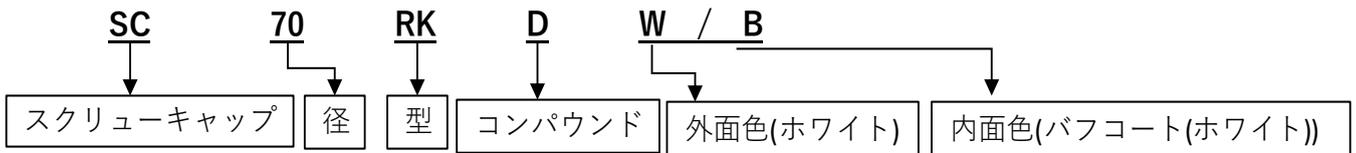

コンパウンド

食品衛生法の規格基準に基づく試験を合格したものを使用しております。

呼称	樹脂タイプ	特徴
D	塩化ビニール	高発泡タイプ、一般的に広く使用
E	塩化ビニール	低発泡タイプ、機械式キャッパーをご使用の場合使用
A	アクリル	低発泡タイプ、環境対応
N	無し	コンパウンド無し (カラカン)
NS	ポリエチレン	カラカンに中栓を組みこんでいる製品、ウニ製品の仕様

径	型式	コンパウンド	汎用色	入数	別呼称	対象容器口寸法 (基準値)			
						口外径	ネジ外径	ネジピッチ	注記
41	R K	D	W/B	1,700	ケチャップ	38.0	40.5	4.23	注1
41	R N	D	W/B	1,700	ケチャップ	38.0	40.5	4.23	注1
41	F N(深型)	D	W/B	1,300	-	38.0	40.5	4.23	注1
42	F N	D	W/B	1,700	マヨ小	38.5	41.5	4.23	
42	F N	D	ゴールド/L	1,700	マヨ小	38.5	41.5	4.23	
42	F N	D	シルバー	1,700	マヨ小	38.5	41.5	4.23	
43	R N	D	W/B	1,200	ウニ小	40.0	42.0	4.23	注1
43	F K	N	W/B	1,200	ウニ小	40.0	42.0	4.23	注1
43	F K	D	W/B	1,200	ウニ小	40.0	42.0	4.23	注1
43	F K	D	黒ベタ艶けし60/L	1,200	ウニ小	40.0	42.0	4.23	注1
43	うに	N	W/B	1,200	ウニ小	39.5	42.0	4.23	

径	型式	コンパウンド	汎用色	入数	別呼称	対象容器口寸法 (基準値)			
						口外径	ネジ外径	ネジピッチ	注記
47	R K	D	W/B	1,400	ナメ120	43.5	46.0	4.23	
47	R K	D	ゴールド艶あり	1,400	ナメ120	43.5	46.0	4.23	
47	FN	E	黒ベタ艶消し	1,400	ナメ120	43.5	46.0	4.23	
48	U K	D	W/B	1,200	-	44.6	47.1	4.23	注1
48	U K	D	ゴールド艶あり	1,200	-	44.6	47.1	4.23	注1
48	U K	D	シルバー	1,200	-	44.6	47.1	4.23	注1
49	F K	N	W/B	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
49	F K	N	黒ベタ艶けし60/L	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
49	F K	D	W/B	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
49	F K	D	ゴールド/L	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
49	F K	D	黒ベタ艶けし60/L	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
49	うに	N	W/B	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
49	うに	NS	W/B (中栓入)	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
49	うに	D	W/B	1,000	ウニ中	45.5	48.0	4.23	
51	R K	D	W/B	1,100	マヨ中	47.5	50.5	4.23	
51	R K	D	ゴールド艶あり(濃金)	1,100	マヨ中	47.5	50.5	4.23	
51	R K	D	シルバー	1,100	マヨ中	47.5	50.5	4.23	
52	R K	D	W/B	1,100		49.0	51.8	4.23	
53	R K	D	W/B	1,000	ナメ200	48.8	52.0	4.23	
53	R K	D	ゴールド艶あり	1,000	ナメ200	48.8	52.0	4.23	
53	R K	D	シルバー	1,000	ナメ200	48.8	52.0	4.23	
53	R N	D	黒ベタ艶けし60/L	1,000	ナメ200	48.8	52.0	4.23	
55	F K	N	W/Bカラカン	800	ウニ大	52.0	54.1	4.23	
55	F K	D	W/B	800	ウニ大	52.0	54.1	4.23	
55	ウニ	N	W/Bカラカン	800	ウニ大	52.0	54.1	4.23	
55	ウニ	N	うに印カラカン	800	ウニ大	52.0	54.1	4.23	
55	ウニ	D	W/B	800	ウニ大	52.0	54.1	4.23	
56	R K	D	W/B	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
56	R K	D	ゴールド艶あり	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
56	R K	D	黒ベタ艶けし60/L	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
56	R K	D	しずく	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
56	R K	D	ゴールド艶あり(濃金)	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
56	R K	N	W/Bカラカン	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
56	R K	D	シルバー	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
58	U N	D	W/B	800	-	54.5	57.2	4.23	
62	R K	D	W/B	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1
62	R K	D	W/L	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1
62	R K	D	ゴールド艶あり(濃金)	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1
62	R K	D	ゴールド艶あり	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1

径	型式	コンパウンド	汎用色	入数	別呼称	対象容器口寸法（基準値）			
						口外径	ネジ外径	ネジピッチ	注記
62	R K	D	黒ベタ艶けし60/B	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1
62	R K	D	シルバー	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1
63	U K	D	W/B	700	-	59.5	62	4.23	
63	U K	D	ゴールド艶あり	700	-	59.5	62	4.23	
65	U N	D	W/B	600	ノリピン195	61.5	63.6	4.23	
70	R K	D	W/B	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	W/L	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	純粋蜂蜜	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	ゴールド艶あり	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	金/L	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	しずく	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	ゴールド艶けし	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	黒ベタ艶けし60/B	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	D	シルバー	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	N	W/Bカラカン	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	N	ゴールド艶ありカラカン	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	U N(ツボ)	D	W/Bツボ	500	AKK	67.0	69.5	4.23	
73	U N	N	W/Bカラカン	450	-	70.5	73	4.23	
73	U N	D	W/B	450	-	70.5	73	4.23	
84	R K	D	W/B	300	-	79.0	82.5	4.25	
84	R K	D	ゴールド艶あり	300	-	79.0	82.5	4.23	
85	U K	D	W/B	300	-				
86	U K	D	W/B (4山)	300	-	82.0	85.0	6.35	
86	R K	D	W/L (6山)	300	-	82.0	85.0	4.23	
86	U K	D	W/B (6山)	300	-	82.0	85.0	4.23	
91	F K	D	W/B	250	-	87.0	90.0	6.35	
95	R K	D	W/B	250	-	90.8	93.6	6.35	

※ 脱塩ビ品汎用品（アクリルコンパウンド品）

径	型式		汎用色	入数	別呼称	対象容器口寸法（基準値）			
						口外径	ネジ外径	ネジピッチ	注記
51	R K	A	ゴールド艶あり	1,100	マヨ中	47.5	50.5	4.23	
53	R K	A	W/B	1,000	ナメ200	48.8	52.0	4.23	
56	R K	A	W/B	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
56	R K	A	ゴールド艶あり	900	マヨ大	52.5	55.4	4.23	
62	R K	A	W/B	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1
62	R K	A	ゴールド艶あり	700	ピクルス	58.8	61.3	4.23	注1
70	R K	A	W/B	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	
70	R K	A	ゴールド艶あり	600	マヨ特大	65.5	69.5	6.35	

注1：ネジきり始め位置、トランスファーリング位置の確認が必要です。